

HSHV320/330/ 350/385K -G02



WSTĘPNA

FUNKCJE



Wyższa wydajność

- 65A na każdy MPPT, kompatybilny ze wszystkimi rodzajami modułów PV dostępnymi na rynku
- Pełna moc przy temperaturze otoczenia do 45°C (385kW przy 40°C)
- Zaawansowany projekt oparty na półprzewodnikach SIC, zapewniający lepszą sprawność i dłuższą żywotność



Większa niezawodność

- Stopień ochrony IP66, ochrona antykorozyjna C5 (praca w trudnych warunkach)
- Odporny na niskie parametry SCR, przystosowany do pracy z niestabilnymi sieciami
- AFCI, ochrona temperaturowa DC i AC ze smart DC switch
- Wentyl wyrównujący ciśnienie wewnątrz falownika, poprawiający bezpieczeństwo pracy



Niższe koszty


- Kompatybilny z aluminium okablowaniem po stronie AC
- Komunikacja PLC redukująca koszty okablowania
- Funkcja PID recovery oraz kompensacja SVG



Wygodna obsługa i konserwacja

- Integracja z aux switch, możliwość inicjalnej konfiguracji zdalnie
- Monitoring 24/7
- Rejestracja występowania usterek w systemie hopeCloud
- Inteligentna diagnostyka krzywej IV

DIAGRAM TOPOLOGICZNY

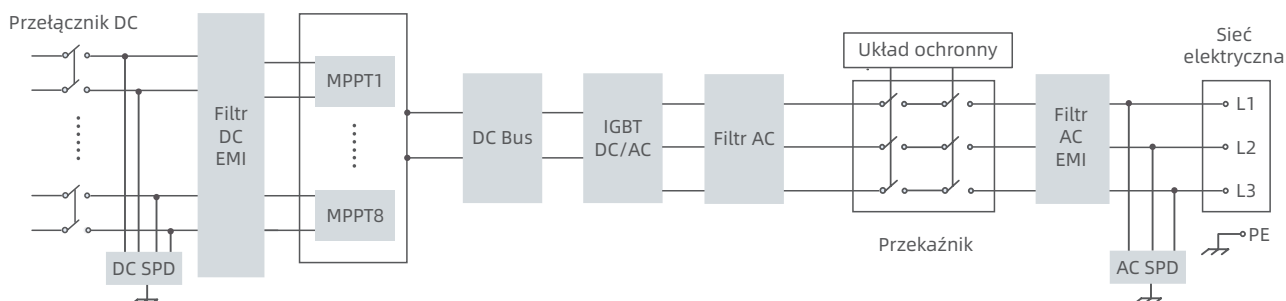

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	HSHV320K-G02	HSHV330K-G02	HSHV350K-G02	HSHV385K-G02
Wejście DC				
Maks. napięcie wejściowe	1500 V			
Startowe napięcie wejściowe	550 V			
Zakres napięcia MPPT	500~1500 V			
Zakres napięcia MPPT przy pełnym obciążeniu	960~1300 V			
Maks. wejściowy prąd roboczy / MPPT	65 A			
Maks. prąd zwarciov	97,5 A			
Ilość wejść DC	8 × 4			
Ilość trakerów MPPT	8			
Wyjście AC				
Moc znamionowa	320 kW	330 kW	350 kW	385 kW
Maksymalna moc wyjściowa	320 kW	330 kW	350 kW	385 kW
Napięcie znamionowe AC	800 V (3P + PE)			
Zakres napięcia roboczego	640~920 V			
Prąd wyjściowy znamionowy	230,9 A	238,2 A	252,6 A	277,9 A
Maksymalny prąd wyjściowy	230,9 A	238,2 A	252,6 A	277,9 A
Znamionowa częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz			
Współczynnik mocy	>0,99 (0,8 wyprzedzający~0,8 opóźniający)			
Harmoniczne (THDi)	<3% (przy mocy znamionowej)			
Sprawność				
Maksymalna sprawność	99,01%			
Sprawność wg norm europejskich	98,70%			
Zabezpieczenia				
Ochrona przeciwprzepięciowa DC	DC Typu II / AC Typu II			
Wykrywanie impedancji izolacji	Tak			
Wykrywanie prądu upływu resztkowego	Tak			
Minitorowanie łańcucha PV	Tak			
Ochrona przed odwrotną polaryzacją PV	Tak			
Ochrona przed pracą wyspową	Tak			
Ochrona nadprądowa wyjścia AC	Tak			
Przetącznik DC	Tak			
Funkcja PID recovery	Tak			
Kompensacja mocy biernej SVG	Tak			
w opcji	Wykrywanie łuku elektrycznego (AFCI) , skanowanie krzywej I/V			
Dane ogólne				
Wymiary (szer × wys × gł)	1208 × 967 × 396 mm			
Waga	155 kg			
Klasza szczelności	IP66			
Zakres temperatury pracy	-30~+60°C ①			
System chłodzenia	Aktywny			
Typ falownika	Beztransformatorowy			
Maksymalna wysokość montażu (npm)	4000 m (>3000 m obniżenie)			4000 m (>2000 m obniżenie)
Wyświetlacz	LED, WLAN + aplikacja			
Komunikacja	RS485 / PLC			
Złącze DC	Złącze DC (4~6 mm²)			
Złącze AC	OT / DT terminal (≤400 mm²)			

① Możliwość uruchomienia przy -40°C.

Uwaga: Informacje zawarte w wstępna wersja odzwierciedlają jedynie plany rozwojowe i nie należy ich traktować jako zobowiązania co do wydajności produktu.

